

*Une réelle beauté
sans compromis
sur la performance,
la qualité et l'endurance.*

 **PERFORMER®**
HP



GARANTIE

La porte patio Performer HP® comprend
une garantie limitée :

20 ans sur le PVC

20 ans sur les unités scellées

10 ans sur le mécanisme

Mini-stores :

5 ans sur le fonctionnement

10 ans sur les unités scellées

 **ENERGI**
SOLUTIONS DE FENESTRATION

Terrebonne, Québec : 1 866 777-1210

Woodbridge, Ontario : 1 888 339-9085

www.energifenestration.com



Imprimé au Canada

ENERGI se libère de toute responsabilité en cas d'erreur
ou d'omission, et se réserve le droit de modifier le
design, les caractéristiques ou le produit sans préavis.



 **PERFORMER®**
HP

*Une alliance parfaite
entre le PVC et le bois
pour une robustesse
optimale*



ULTRAROBUSTE

Cadre de bois et PVC procurant une solidité remarquable à cette porte. Les montants des volets sont renforcés d'acier pour une rigidité supérieure.

Porte moustiquaire avec un cadre en aluminium extrudé et mèche en fibre de verre pour une longévité accrue.

OPÉRATION TOUT EN DOUCEUR

Les roulettes tandem de nylon autolubrifiantes facilitent le glissement de la porte.

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE SUPÉRIEURE

Volets co-extrudés avec un flexible double en PVC qui entoure le verre scellé de 1 po (25,4 mm) pour une étanchéité optimale.

Seuil à hautes performances conçu pour une étanchéité supérieure et un meilleur drainage

PEU D'ENTRETIEN

Le PVC requiert un entretien minimal et l'aluminium anodisé prévient toute corrosion.

COMPOSANTES DE SÉCURITÉ

Risque réduit d'effraction grâce à la barrure double à mortaise en option.

Pour une sécurité accrue, ajoutez la serrure à clé, la barrure au pied et à la tête et la barre de sécurité antivol.

COMPOSANTES ESTHÉTIQUES

Porte jardin avec panneau embossé

Choix de splendides poignées en 7 finis différents

Mini-stores intégrés

Panneau latéral et imposte

Plusieurs options de vitrage et patrons variés de carrelage

Extensions, lame de clouage et moulure à brique facilitant l'installation

Vaste choix de couleurs et programme de peinture pour agencer la finition à votre décor



PERFORMANCES (CANADA)

La porte patio Performer HP® respecte les normes suivantes:

CGSB-82.1-M89


AAMA/WDMA/CSA 101./1.S.2/A440-08

Dimensions testées : 71 po x 81 1/8 po OX/XO

ÉTANCHÉITÉ À L'AIR



ÉTANCHÉITÉ À L'EAU

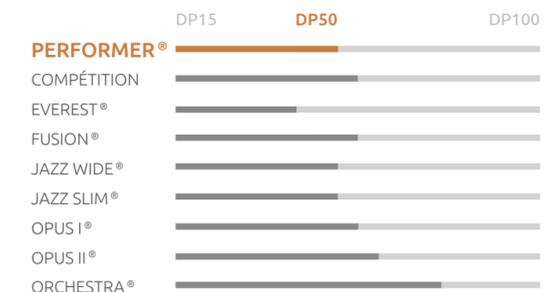

COÛT: \$\$\$\$

DIMENSIONS / Vue extérieure


Hauteur: 79 1/2" ou 81 1/8"

2 panneaux

59", 71", 95"




Ouverture à droite



Ouverture à gauche

3 panneaux

86 1/8", 104 1/8", 140 1/8"



Fixe au centre
Deux ouvrants gauche et droite




Deux fixes
Un ouvrant au centre



2 fixes
Un ouvrant gauche ou droite


4 panneaux

115 3/4", 139 3/4"




Ouverture par deux panneaux au centre

CHARGE AUX VENTS

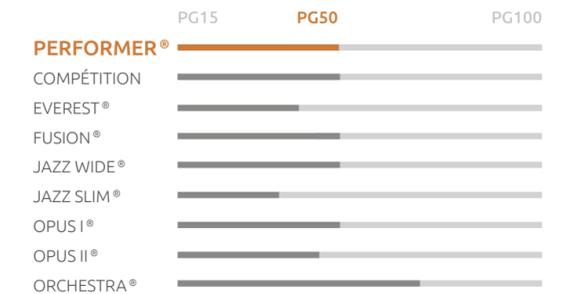

ENTRÉE PAR EFFRACTION

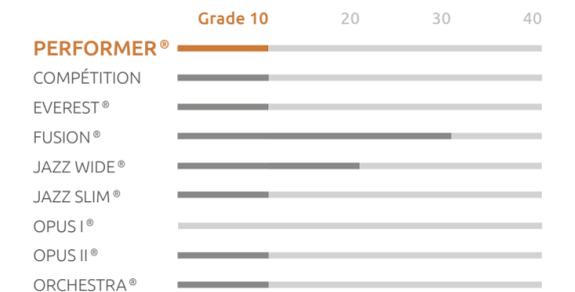

FONCTIONNEMENT



Dimensions de cadre pour la rénovation également offertes / Dimensions non standards sur demande